

Przedmiar robót
do sporządzenia kosztorysu ofertowego
na „Wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum w Szczepleszynie – sala gimnastyczna”


<i>Lp.</i>	<i>Podstawa wyceny</i>	<i>Wyszczególnienie elementów robót</i>	<i>Jedn. miary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn.</i>	<i>Wartość</i>
1.	KNR 4-01 348/3	Rozebranie ścianek z pustaków szklanych /analogia/	m2	104,26		
2.	KNR 4-01 354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m2	54,9		
3.	KNR 4-01 354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych , powierzchnia ponad 2m2	m2	101,67		
4.	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych , pow. ponad 2m2	m2	193,65		
5.	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 10m,nakłady podstawowe	m2	564		
6.	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenia podłóg trocinami, zasypianie podłóg	m2	420		
7.	KNR 4-01 1216/2	Zabezpieczenie podłóg trocinami, usunięcie trocin	m2	420		
8.	KNNRS 7 503/03	Okna PCV otwierane powyżej 2m2 /analogia/ - wg schematu okna	m2	191,4		
9.	KNNR 2 302/07	Ściany murowane,osadzanie podokienników prefabrykowanych /agglomarmur szer. 30cm RG.3cm/	mb	17,64		
10.	ORGB 2-02/ 541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25cm	m2	5,30		
11.	KNR 4-01 304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cem-wap. , bloczkami z betonu komórkowego	m3	5,46		
12.	KNR 4-01 708/2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach(na podłożach z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów,tynk cem.-wap. , ościeża szerokości 25cm	mb	249,76		

13.	KNR 4-01 711/03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap.do 5m2 (w 1 miejscu)	m2	15,26		
14.	KNR 4-01 726/06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III (ściany, loggie, balkony) , podłoże :betony żwirowe,bloczki ; do 5m2 (w 1 miejscu) , wapno hydratyzowane	m2	15,26		
15.	KNR 2-02 1506/01	Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotnie	m2	46,48		
16.	KNR 33/28/01	Malowanie elewacji, farba dyspersyjna StoColor Crylan	m2	46,48		
17.	KNR 2-05 1005/01	Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę, masa do 80 kg/element	t	0,680		
18.	KNR 4-01 108/17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km , gruz ceglany	m3	10,43		
19.	KNR 4-01 108/10	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km , gruz /krot. 5,00/	m3	10,43		
RAZEM wartość netto						
Podatek Vat						
OGÓLEM wartość brutto						

Słownie zł:

Sporządził:

SCHEMAT OKNA

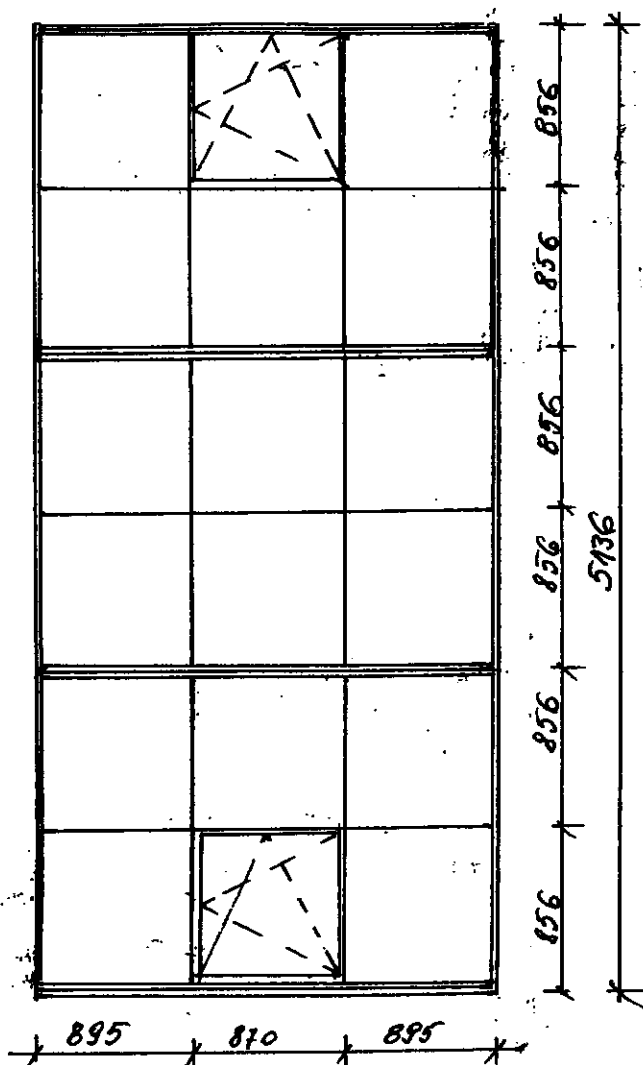

1. Wymiary 2660 x 5136
2. Szkło K=1.1 bezp. + bezp.
3. Profil PCV (wzmocniony) 5 komorowy
4. Kolor – biały